

Виброплита
15 кН

MP 15

Эти плиты убедят Вас в своей производительности

» Виброплита MP 15 – это производительность и функциональность по доступной цене. Компактные размеры позволяют использовать ее в стесненных условиях – даже в узких траншеях. Рукоять управления с гасителями уменьшает усталость оператора и увеличивает продолжительность работы.

MP
MP



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Проверенные технологии от мирового лидера Wacker Neuson.
- Данные плиты отлично подходят для работ по уплотнению благодаря их высокой скорости и прекрасной маневренности.
- Специальное износостойкие подшипники в конструкции эксцентрика снижают затраты на сервисное обслуживание и подходят для эксплуатации при высоких температурах.
- Эргономичные подъемные ручки делают погрузку и выгрузки плиты из транспорта более удобной для оператора. Прочный бак для воды входит в стандартную комплектацию.



**WACKER
NEUSON**

Технические данные**MP 15**


Вес (без топлива/водяного бака)	кг	74
Транспортировочный вес	кг	83
Размеры плиты основания (Ш x Д)	мм	500 x 588
Транспортировочные габариты (Д x Ш x В)	мм	675 x 535 x 800
Центробежная сила	кН	15
Макс. скорость (при движении по грунту)	м/мин	20
Макс. скорость (при движении по асфальту)	м/мин	23
Макс. площадь уплотнения (грунт)	м ² /ч	615
Макс. площадь уплотнения (асфальт)	м ² /ч	686
Макс. преодолеваемый уклон	%	30
Вместительность водяного бака	л	7.3
Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель	
Марка двигателя	Wacker Neuson	
Модель двигателя	WN6	
Рабочий объем	мл	179
Максимальная мощность	кВт (л.с.)	3.5 (4.7)
при количестве оборотов	1/мин	3.600
Расход топлива	л/ч	1.5
Вместительность топливного бака	л	3.6

Комплектация

Виброплита
MP 15

вкл. руководство оператора
и журнал запчастей.

MP = Виброплита прямого хода
15 = Центробежная сила (кН)

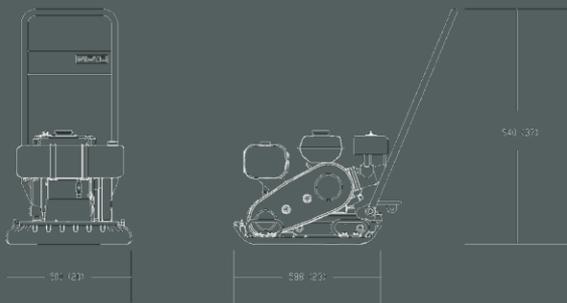

Данные могут быть изменены в связи с постоянным совершенствованием техники.